






Lexmark CX920 Serisi

Lexmark CX920 Serisi özellikleri



Ürün Özellikleri	Lexmark CX920de	Lexmark CX921de	Lexmark CX922de
Yazdır			
Display	Lexmark e-Task 10-inch (25 cm) class colour touch screen		
Baskı Hızı: Kadar ⁶	Siyah: 25 ppm / Renkli: 25 ppm	Siyah: 35 ppm / Renkli: 35 ppm	Siyah: 35 ppm / Renkli: 35 ppmv
İlk Sayfanın Çıkma Süresi: En Hızlı / İlk Sayfanın Çıkma Süresi Sayfa: Olduğu kadar hızlı	Black: 7.5 seconds / Colour: 9 seconds	Black: 7 seconds / Colour: 8.3 seconds	Black: 5.2 seconds / Colour: 6.1 seconds
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi		
Hafıza	Standart: 2048 MB / Maksimum: 4096 MB		
Hard Disk	Yapılandırmaya dahil		
Önerilen Aylık Sayfa Hacmi	4000 - 20000 sayfa		6000 - 50000 sayfa
Maksimum Aylık Görev Döngüsü	150000 aylık sayfalar	200000 aylık sayfalar	225000 aylık sayfalar
Kopyalama			
Kopyalama Hızı	Siyah: 25 kopya/dakika / Renkli: 25 kopya/dakika	Siyah: 35 kopya/dakika / Renkli: 35 kopya/dakika	Siyah: 45 kopya/dakika / Renkli: 45 kopya/dakika
İlk Kopya Süresi: Olabildiğince hızlı	Siyah: 7,2 saniye / Renkli: 8,5 saniye	Siyah: 6,6 saniye / Renkli: 7,9 saniye	Siyah: 4,9 saniye / Renkli: 5,8 saniye
Tarama			
Scanner Tipi	ADF / DADF'li düz yataklı tarayıcı (tek geçişli duble)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı: Duble Tarama Hızı	Siyah: Dakikada 160 / 160 kenar / Renkli: Dakikada 160 / 160 kenar		
A4/Ltr Tek Yönlü Tarama Hızı: / Tarama Hızı	Siyah: Dakikada 80 / 80 kenar / Renkli: Dakikada 80 / 80 kenar		
ADF Kağıt Giriş Kapasitesi: En fazla	100 sayfa 75 gsm bond		
Fax			
Modem Hızı	İTÜ T.30, V.34 Yarım Dubleks, 33,6 Kbps		
Supplies			
Lazer Kartuş Verimi (en fazla)	18.500 sayfalık Siyah Kartuş, 11.500- sayfa Renkli (CMY) Kartuşlar	18.500 Sayfalık Siyah Kartuş, 11.500 Sayfalık Renkli (CMY) Kartuşlar, 34.000 Sayfalık Siyah Yüksek Kapasiteli Kartuş, 34.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Kapasiteli Kartuşlar	
Fotoiletken Tahmini Verimi: En fazla	90000 Siyah / 55000 (CMY) sayfa, 3 ortalama letter/A4 boyutuna göre yazdırma işi başına sayfa ve ~ %5 doluluk	100000 Siyah / 90000 (CMY) sayfa, ortalama 3 letter/A4 boyutlu sayfaya göre yazdırma işi başına ve ~ %5 kapsam	
Geliştirici Birim(ler)i Tahmini Verimi: En fazla	600000 sayfa, yazdırma işi başına ortalama 3 letter/A4 boyutunda sayfaya ve ~ %5 doluluk oranına göre		
Ürünle Gönderilen Kartuş(lar)	6.000 sayfalık Renkli (CMY) Toner Kartuşları, 5.000 sayfalık Siyah Toner Kartuşu		18.500 Sayfalık Siyah Toner Kartuşu, 11.500 sayfalık Renkli (CMY) Toner kartuşlar
Kağıt İşleme			
Dahil Kağıt İşleme	Entegre Dubleks, 250 Yapraklık Çıkış Kutusu, 150 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 2 x 500 Yapraklık Giriş		
Dahil Kağıt İşleme	Zimba Sonlandırıcı, Zimba Sonlandırıcı, 2500 Yapraklık Tandem Tepsisi, 3000 Yapraklık Tepsisi, Kitapçık Son İşlemci, 2 x 500 Yapraklık Tepsisi		
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 1150 sayfa 75 gsm bond / Maksimum: 6650 sayfa 75 gsm bond		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 250 sayfa 75 gsm bond / Maksimum: 3500 sayfa 75 gsm bond		
Desteklenen Medya Türleri	Stok Kartı, Zarflar, Etiketler, Düz Kağıt, Afış Kağıdı, Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzuna bakın		
Desteklenen Medya Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Yönetim, Folyo, JIS-B5, Resmi, Mektup, Beyan, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), A6, SRA3		
Genel Bilgi			
Standart Bağlantı Noktaları	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellik Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özelliği Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktaları (Tip A), İki Ön USB 2.0 Özelliği Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktası (Tip A)	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellik Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özelliği Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktaları (Tip A), İki Ön USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified bağlantı noktası (Tip A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellik Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özelliği Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktaları (Tip A), İki Ön USB 2.0 Özelliği Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktası (Tip A)
İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları / İsteğe Bağlı Yerel Bağlantı Noktaları	Marknet N8370 WiFi Seçeneği / Harici RS-232C seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel	Harici RS-232C seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel	Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Baskı Sunucusu / Harici RS-232C seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel
Gürültü Seviyesi: Çalışma	Yazdırma: 50 dBA / Kopyalama: 54 dBA / Tarama:53 dBA	Yazdırma: 51 dBA / Kopyalama: 55 dBA / Tarama:53 dBA	Yazdırma: 52 dBA / Kopyalama: 56 dBA / Tarama:53 dBA
Belirtilen Çalışma Ortamı	Rakım: 0 - 2500 Metre (8.200 Feet), Nem: %15 - 85 Bağıl Nem, Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)		
Ürün Garantisi	1 Yıllık Yerinde Servis, Sonraki İş Günü		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

Product specifications		Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe
Yazdır			
Görüntüleme	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı renkli dokunmatik ekran		
Print Speed: Up to	Siyah: 55 ppm / Renkli: 55 ppm		
Baskı Hızı Sayfa: olduğu kadar hızlı	Siyah: 5,2 saniye / Renkli: 6,1 saniye		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi		
Hafıza	Standart: 2048 MB / Maksimum: 4096 MB		
Hard Disk	Yapılandırmaya dahil		
Önerilen Aylık Sayfa Hacmi	7000 - 50000 sayfa		
Maksimum Aylık Görev Döngüsü	Ayda 250000 sayfa		
Kopyalama			
Kopyalama Hızı	Siyah: 55 kopya/dakika / Renkli: 55 kopya/dakika		
İlk Kopya Süresi: olabildiğince hızlı	Siyah: 4,9 saniye / Renkli: 5,8 saniye		
Tarama			
Tarayıcı Türü / ADF Taraması	ADF / DADF'li düz yataklı tarayıcı (tek geçişli Double)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı: Double Tarama Hızı	Siyah: Dakikada 160 / 160 kenar / Renkli: Dakikada 160 / 160 kenar		
A4/Ltr Tek Yönlü Tarama Hızı: / Tarama Hızı	Siyah: Dakikada 80 / 80 kenar / Renkli: Dakikada 80 / 80 kenar		
ADF Kağıt Giriş Kapasitesi: En fazla	100 sayfa 75 gsm bond		
Fax			
Modem Hızı	İTÜ T.30, V.34 Yarım Double, 33,6 Kbps		
Gereçler			
Lazer Kartuş Verimi (en fazla)	18.500 Sayfalık Siyah Kartuş, 11.500 Sayfalık Renkli (CMY) Kartuşlar, 34.000 Sayfalık Siyah Yüksek Kapasiteli Kartuş, 34.000 Sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Kapasiteli Kartuş		
Fotoiletken Tahmini Verimi: En fazla	100.000 Siyah / 90000 (CMY) sayfa, yazdırma işi başına ortalama 3 harf /A4 boyutunda sayfa ve ~%5 doluluk esas alınarak		
Geliştirici Birim(ler)i Tahmini Verimi: En fazla	600000 sayfa, yazdırma işi başına ortalama 3 harf /A4 boyutunda sayfaya ve ~ %5 doluluk oranına göre		
Ürünle Gönderilen Kartuş(lar)	18.500 Sayfalık Siyah Toner Kartuşu, 11.500 Sayfalık Renkli (CMY) Toner Kartuşları		
Kağıt İşleme			
Dahil Kağıt İşleme	Entegre Doubleks, 250 Yapraklık Çıkış Kutusu, 150 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 2 x 500 Yapraklık Giriş, 2 x 500 Yapraklık Tepsi	Entegre Doubleks, 250 Yapraklık Çıkış Kutusu, 150 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 2 x 500 Yapraklık Giriş, 2500 Yapraklık Tandem Tepsi	
İsteğe Bağlı Kağıt İşleme	Zimba Sonlandırıcı, Zimba Son İşlemci, 3000 Yapraklık Tepsi, Kitapçık Son İşlemci		
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 2150 sayfa 75 gsm bağ / Maksimum: 5150 sayfa 75 gsm bağ	Standart: 3650 sayfa 75 gsm bağ / Maksimum: 6650 sayfa 75 gsm bağ	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 250 sayfa 75 gsm bond / Maksimum: 3500 sayfa 75 gsm bağ		
Desteklenen Medya Türleri	Stok Kartı, Zarflar, Etiketler, Düz Kağıt, Afış Kağıdı, Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzuna bakın		
Desteklenen Medya Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Yönetim, Folyo, JIS-B5, Resmi, Mektup, Beyan, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), A6, SRA3		
Genel Bilgi			
Standart Bağlantı Noktaları	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özellikler Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktası (Tip A), İki Ön USB 2.0 Özellik Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktası (Tür A)		
İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları / İsteğe Bağlı Yerel Bağlantı Noktaları	Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Gürültü Seviyesi: Çalışma	Yazdırma: 52 dBA / Kopyalama: 56 dBA / Tarama: 53 dBA		
Özel Çalışma Ortamı	Rakım: 0 - 2500 Metre (8.200 Feet), Nem: %15 - 85 Bağıl Nem, Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)		
Ürün Garantisi	1 Yıllık Yerinde Servis, Sonraki İş Günü		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg		

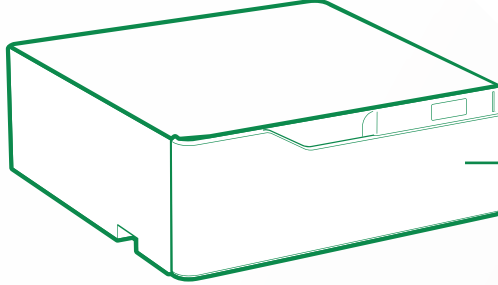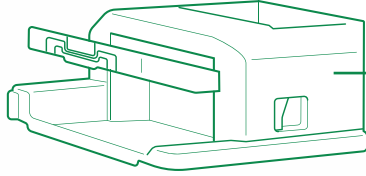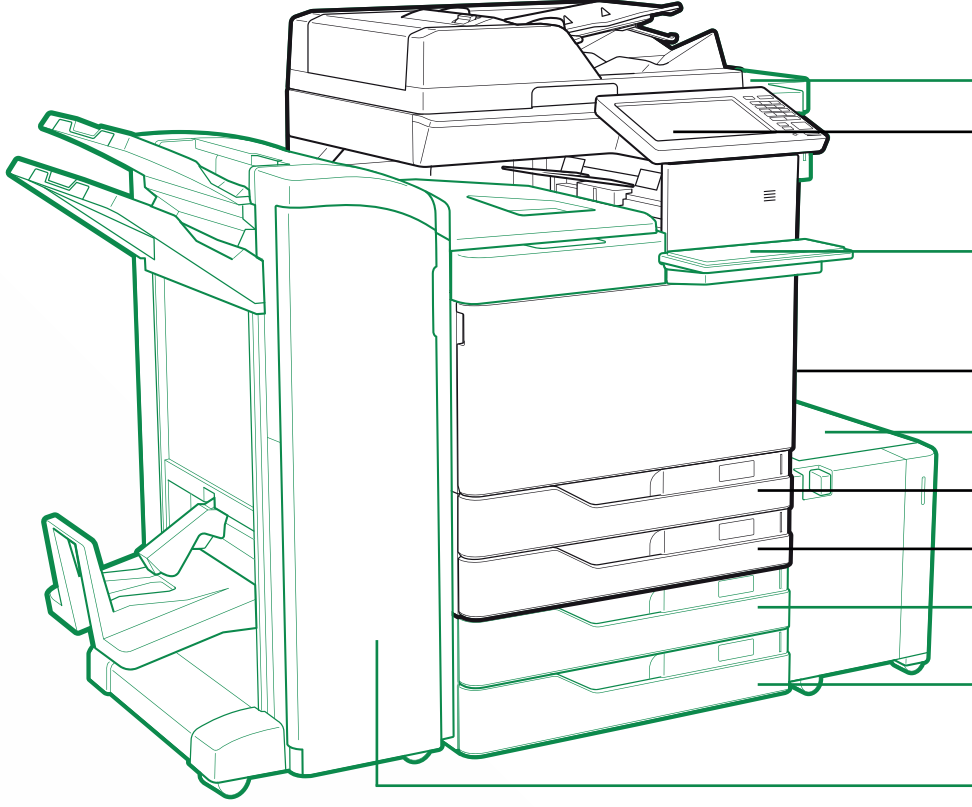

Zımba sonlandırıcı

2500-Sac tepsi
CX923d'te standart

■ Standart
■ İsteğe bağlı

Lexmark MX820 Serisi



1 25 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MX82x ade
1150,6 x 685,8 x 693,4 mm

2 100 sayfalık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

3 550 sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

4 550 sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

5 550 sayfalık tepsi
110 x 559 x 508 mm

6 Tekerlekli taban
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

7 Zimba, delgeç tutucu
263 x 462 x 507 mm

8 Zimba sonlandırıcı
246 x 435 x 414 mm

9 4-bölmeli posta kutusu
272 x 421 x 384 mm

10 Ofset yığınlayıcı
246 x 435 x 414 mm

Standart

İsteğe Bağlı

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX822ade	Lexmark MX822de
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.5 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB		
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	3000 - 50000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	300000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	52 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.5 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlşik Dubleks, 2 x 550 Yapraklık Tepsi		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Ofset Yiğınlayıcı, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2100 Sayfalık Tepsi (1 550 Yapraklık Tepsi çıkarmak gerekir)		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 1200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1050 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A)		
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 54 dBA'ya kadar / Anında: 58 dBA'ya kadar / Anında: 57 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm. / 67.0 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX826ade	Lexmark MX826de
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.0 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB		
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 100000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	350000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.0 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümleşik Dubleks, 550 Yapraklık Tepsi		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Ofset Yığınlayıcı, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2100 Sayfalık Tepsi (1 550 Yapraklık Tepsi çıkarmak gerekir)		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 1200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1050 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A)		
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 59 dBA'ya kadar / Anında: 57 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm. / 67.0 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MS521dn

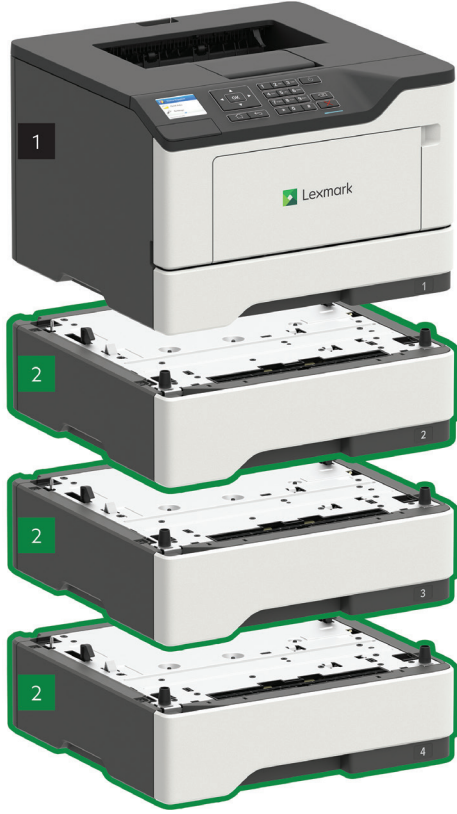

- 1 MS521dn 2,4 inç (60mm) renkli ekran
10,2 x 15,7 x 14,7 inç
260 x 399 x 374 mm
- 2 550 sayfalık tepsi
5 x 15,7 x 14,7 inç
126 x 389 x 374 mm

- 3 250 sayfalık tepsi
3,7 x 15,7 x 14,7 inç
95 x 389 x 374 mm

Standart
İsteğe Bağlı
En fazla üç isteğe bağlı tepsiyi destekler.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark MS521dn

Baskı

Ekran	2.4-inch (60 mm) Color LCD display
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 44 sayfa/dakika'ya kadar
İlk Sayfa Baskı Süresi	6.0 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	512 MB / 512 MB
Sabit Disk	Yok
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	2000 - 15000 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Adedi ³	120000 Aylık Baskı Kapasitesi

Tüketim Malzemesi⁷

Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 6.000 yapraklık Kartuş, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 20.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 25.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	60000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	lar: 5.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu

Kağıt Yönetimi



Standart Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlüşük Dubleks
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 350 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Genel⁴

Standart Portlar	USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Opsiyonel Ağ Portları	Marknet N8370 WiFi Option
Gürültü Seviyesi: Baskı	Anında: 56 dBA'ya kadar
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 16 - 32°C, Nem Oranı: %8 - %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 5000 Metre
Ürün Garanti Süresi	1-Year Return-to-Base Service
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	260 x 399 x 374 mm. / 14.1 kg.

Lexmark CX725 Serisi özellikleri

Ayarlanabilir Yazıcı Standı

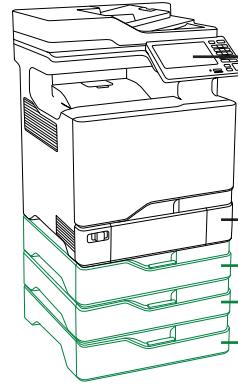

17,8 cm (7 inç) Renkli Dokunmatik Ekran

100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyiciyle 550 Yapraklık Girdi

550 Yapraklık Tepsi


550 Yapraklık Tepsi

550 Yapraklık Tepsi

- Standart
- İsteğe Bağlı

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark CX725de	Lexmark CX725dhe	Lexmark CX725dthe
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 7-inç (17.8 cm) renkli dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah / Baskı Hızı: Renkli ⁶	A4: 47 sayfa/dakika'ya kadar / A4: 47 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	5.1 saniye'den az / Renkli: 5.7 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 4096 MB		
Sabit Disk	Opsiyon Mevcuttur	Yapılandırmaya dahil	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	2000 - 20000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	150000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) / Kopyalama Hızı(A4,Renkli) ⁶	47 kopya/dakika'ya kadar / 47 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 6.5 saniye'den az / Renkli: 7.0 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 26 / 28 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 26 / 28 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 56 / 60 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 56 / 60 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 3.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar, 7.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar, 25.000 sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş, 16.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 7000-sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) İade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dubleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dubleks, 550 Yapraklık Tepsi, 300 Yapraklık Çıkış Selesi	
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	Standart: 1200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port		
Opsiyonel Ağ Portları	Marknet N8370 WiFi Option	Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz-NFC	
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 53 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 53 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	648 x 505 x 533 mm. / 44.9 kg.		767 x 505 x 533 mm. / 51.7 kg.

Lexmark MX720 Serisi

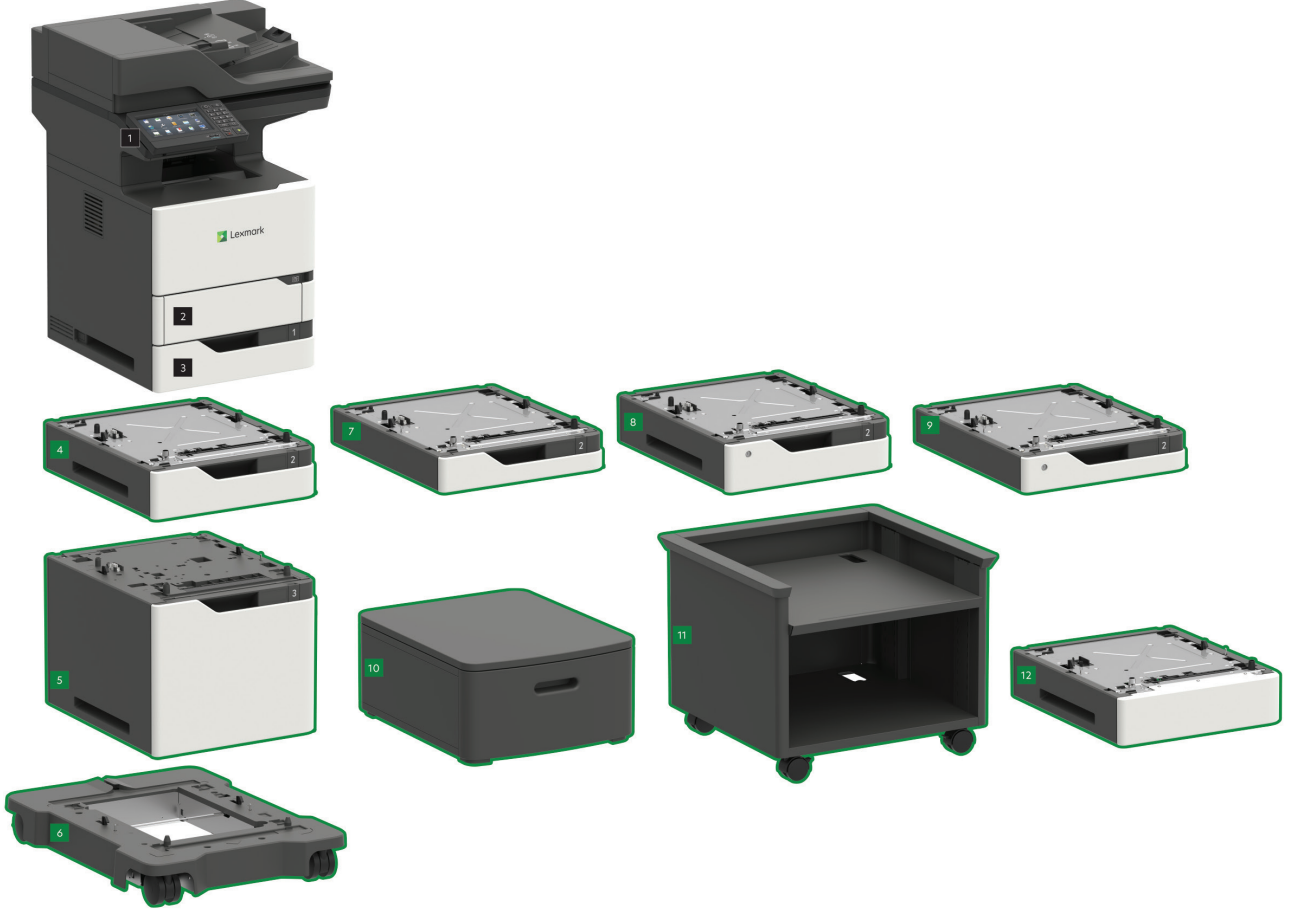

- 1 17,8 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MX721 / MX722
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 yapraklık tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 5 2100 yapraklık tepsi
350 x 428 x 510 mm
- 6 Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm
- 7 250 yapraklık tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 8 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 9 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 10 Döner kabin
263 x 476 x 600 mm
- 11 Ayarlanabilir yazıcı sehpası
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 12 Ek yükseklik eklemek için ara parçası
110 x 428 x 510 mm

■ Standart
■ İsteğe Bağlı

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX721ade	Lexmark MX722ade	Lexmark MX722adhe
Baskı				
Ekran	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen			
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 62 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.2 saniye'den az	4.0 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi			
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB			
Sabit Disk	Opsiyon Mevcuttur		Yapılandırmaya dahil	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 75000 sayfa	5000 - 100000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	300000 Aylık Baskı Kapasitesi	350000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama				
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	61 kopya/dakika'ya kadar	66 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.2 saniye'den az	Siyah: 4.0 saniye'den az		
Tarama				
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)			
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika			
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika			
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Faks				
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tüketim Malzemesi ⁷				
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 15.000 -sayılı Siyah Yüksek Verimli Kartuş	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır			
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu			
Kağıt Yönetimi				
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümleşik Dubleks			
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 2100 Yapraklık Tepsi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi			
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi			
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6			
Genel ⁴				
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)			
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel			
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 57 dBA'ya kadar / Anında: 60 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar			
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre			
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day			
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	739.1 x 558.8 x 578.4 mm. / 44.1 kg.			

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. MX721 ayrıca sabit sürücü ile de mevcuttur.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Ürünün teknik özellikleri

Baskı

Ekran	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen	
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar	
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.0 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB	
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil	Opsiyon Mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 100000 sayfa	
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	350000 Aylık Baskı Kapasitesi	

Kopyalama

Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	66 kopya/dakika'ya kadar
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.0 saniye'den az

Tarama

Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)	
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika	
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika	
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	

Tüketim Malzemesi⁷

Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş	
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır	
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu	

Kağıt Yönetimi

Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümleşik Dubleks	
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 2100 Yapraklık Tepsi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi	
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi	
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	

Genel⁴

Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)	
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel	
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 57 dBA'ya kadar / Anında: 60 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar	
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre	
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	739.1 x 558.8 x 578.4 mm. / 44.1 kg.	


Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. MX721 ayrıca sabit sürücü ile de mevcuttur.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MX520 Serisi



- 1 10,9 cm renkli dokunmatik ekranlı MX520 Serisi
18,8 x 19,3 x 16,9 inç
477 x 489 x 429,5 mm
- 2 550 sayfalık tepsi
5 x 15,7 x 14,7 inç
126 x 389 x 374 mm

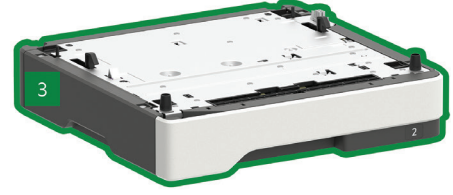

- 3 250 sayfalık tepsi
3,7 x 15,7 x 14,7 inç
95 x 389 x 374 mm

Standart

İsteğe Bağlı


En fazla üç isteğe bağlı tepsiyi destekler.

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark MX521de	Lexmark MX521ade	Lexmark MX522adhe
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 44 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	6 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	1024 MB / 1024 MB		2048 MB / 2048 MB
Sabit Disk	Yok		Yapılandırmaya dahil
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	2,000 - 15,000 sayfa		2000 - 15000 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	120,000 Aylık Baskı Kapasitesi		120000 Aylık Baskı Kapasitesi
Kopyalama			
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	44 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 6 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı)		ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı	Siyah: 20 / 20 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 10.5 / 10.5 Sayfa yüzü / dakika		Siyah: 84 / 90 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 44 / 48 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 42 / 45 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 20 / 22 Sayfa yüzü / dakika		Siyah: 42 / 45 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 22 / 24 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 6.000 yapraklık Kartuş, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 20.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 25.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	60000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 6.000 sayfa Batılgıyç Yade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlşik Dupleks		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 350 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)		Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 55 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 5000 Metre		
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	477 x 489 x 429.5 mm. / 20.6 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, FCC Kuralları ile uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır. Bu cihaz, radyo ileişimlerine yönelik olası enterferans riski nedeniyle mesken tipi veya ev içi kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

Lexmark MS820 Serisi

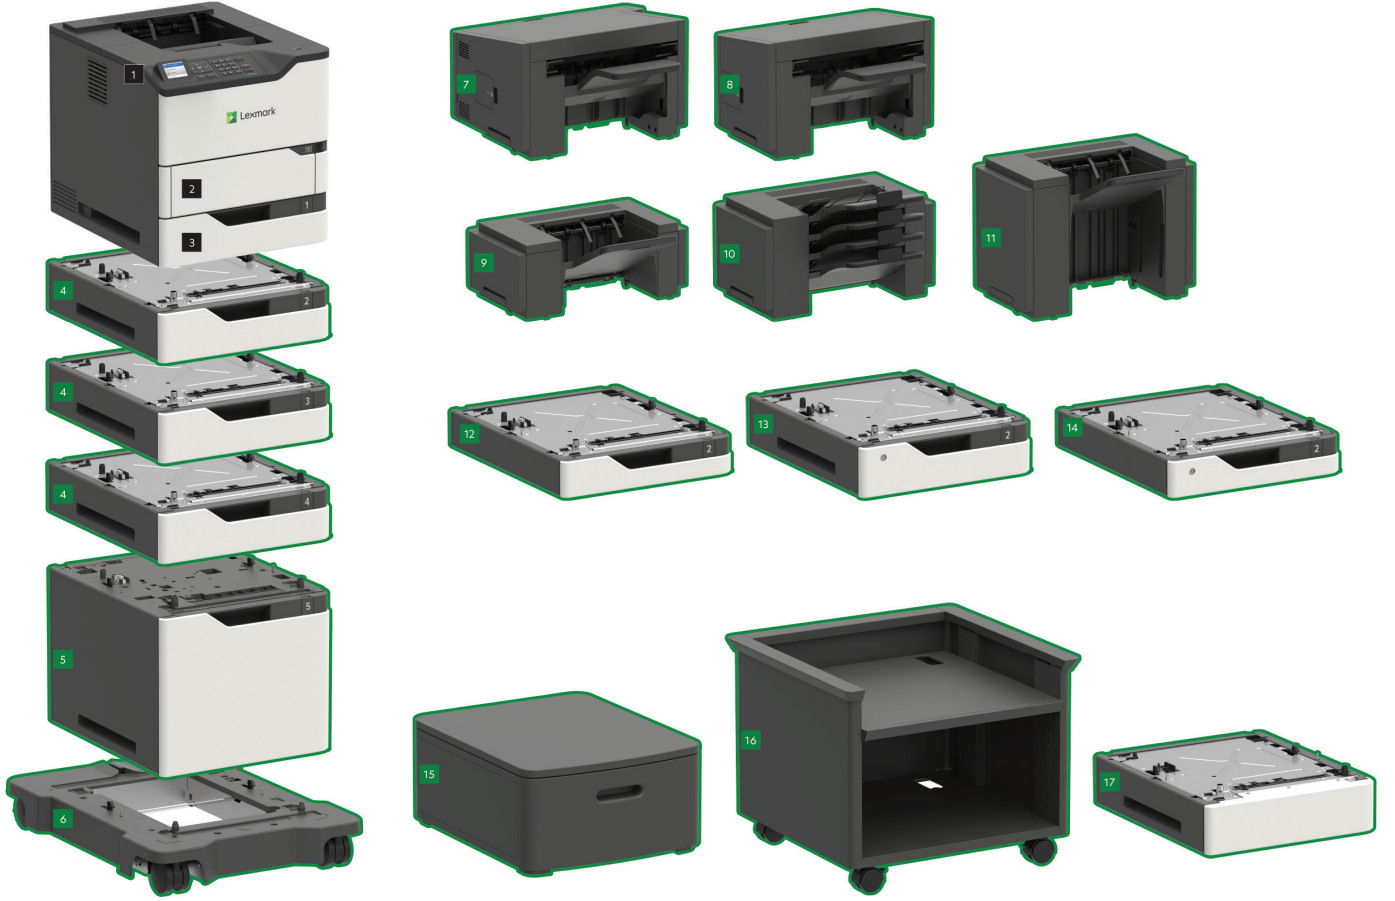

- 1 6 cm'lik ekrana sahip MS821/
MS823/ MS825
445 x 428 x 510 mm
- 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak
dahildir
- 3 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak
dahildir
- 4 550 yapraklık tepsi
110 x 428 x 510 mm
- 5 2100 yapraklık tepsi
350 x 428 x 510 mm
- 6 Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm

- 7 Zimba, delgeç tutucu
263 x 462 x 507 mm
- 8 Zimba sonlandırıcı
246 x 435 x 414 mm
- 9 Çıkış genişletici
165 x 421 x 380 mm
- 10 4-bölmeli posta kutusu
272 x 421 x 384 mm
- 11 Yüksek kapasiteli çıkış genişletici
310 x 421 x 335 mm
- 12 250 yapraklık tepsi
80 x 428 x 510 mm

- 13 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm
- 14 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 15 Döner kabin
263 x 476 x 600 mm
- 16 Ayarlanabilir yazıcı sehpası
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Ek yükseklik eklemek için ara
parçası 110 x 428 x 510 mm

Standart
İsteğe Bağlı

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
Baskı				
Ekran	2.4-inch (60 mm) Color LCD display			
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 61 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar	
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.5 saniye'den az	4.2 saniye'den az	4.0 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 Gelişmiş Mod	
Standart Bellek / Maksimum Bellek	512 MB / 4608 MB			
Sabit Disk	Option available			
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	3000 - 50000 sayfa	5000 - 75000 sayfa	5000 - 100000 sayfa	
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	250000 Aylık Baskı Kapasitesi	300000 Aylık Baskı Kapasitesi	350000 Aylık Baskı Kapasitesi	
Tüketim Malzemesi ⁷				
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 -sayılı Siyah Yüksek Verimli Kartuş	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfa Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfa Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır			
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfa Yüksek Verimli Kartuş			
Kağıt Yönetimi				
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlülek Dubleks			
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Teps, 550 Yapraklık Teps, 2100 Yapraklık Teps, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Teps, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Teps, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yüksek Kapasiteli Çıkış Genişletici, Çıkış Genişletici			
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlülek Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Refer to the Paper & Specialty Media Guide			
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6			
Genel ⁴				
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)			
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel			
Gürültü Seviyesi: Baskı	Anında: 57 dBA'ya kadar	Anında: 58 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre			
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day			
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	445 x 428 x 510 mm. / 25.4 kg.			

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. Bazı modellerde çift taraf özelliği mevcut olmayabilir.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.